

Holzverklei- dung

03.01 | Aussenverkleidung

Fassadenschalung

Fassadenplatten

03.02 | Innenverkleidung

Innentäfer

Innenplatten

Man sagt, dass Holz nie unmodern wird. Diesen Spruch stellen die Fassadenschalung besser denn je unter Beweis. Die Fassadenschalung liegen auf halbem Weg zwischen Tradition und Moderne. Der berühmte Schweizer Architekt Peter Zumthor war ein Vorreiter auf diesem Gebiet. Er hat ihnen bei vielen seiner Projekte eine Vorrangstellung eingeräumt. Die Holzverkleidung ist ein reines Sägereiprodukt. Sie führt uns zurück zur Natürlichkeit einer rohen und ursprünglichen Holzdiele, die jedoch durch ihren extrem schlichten Charakter modern ist. Sie bietet den Vorteil, dass jedes Bauwerk durch eine unterschiedliche Ausrichtung, Farbe, Profil und Wirkung individuell gestaltet wird.

Fassaden- schalung

Lokale Produktion für ein nachhaltiges Produkt

Wenn Sie sich für Fassadenschalung der Groupe Corbat entscheiden, wählen Sie ein lokal aus Schweizer Holz hergestelltes Produkt, ein edles und nachhaltiges Material. Wir garantieren Ihnen, dass Techniken und Behandlungen eingesetzt werden, die den Menschen respektieren und die strengsten Umweltnormen einhalten.



ECONOIR® Reptile



ECOGRIS®



ECONOIR® Bronze

Dauerhaftigkeit

Die Dauerhaftigkeit einer Holzfassade wird durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Insekten- und Pilzbefall bestimmt. Manche Holzarten sind von Natur aus widerstandsfähiger. Je nach Einsatzart bieten wir Holzschutzlösungen wie eine Thermobehandlung oder Kesseldruckimprägnierung mit Kupfersalzen an, um die Lebensdauer Ihrer Fassade zu verlängern.

Tiefgehende Holzschutzbehandlungen, die eine beachtliche Dauerhaftigkeit gewährleisten.

Ästhetik

Um die Fassadenschalung individuell zu gestalten, haben wir drei Produktreihen entwickelt, die sich durch ihre Herstellungsmethoden erheblich voneinander unterscheiden:

- » **OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN**
Klassische Methode durch Auftragen von 1, 2 oder 3 Schichten Sättiger, natürlichen Ölen oder Lasuren. Zahlreiche Farben erhältlich. Es besteht die Möglichkeit einer Kombination mit einer Druckimprägnierung oder Thermobehandlung.
- » **ECOGRIS®**
Ein exklusives Verfahren ganz ohne Chemikalien, mit dem wir natürlich vorgegraute Schalung liefern können.
- » **ECONOIR®**
Verfahren zur Holz-Verkohlung, das der Fassade Schutz und eine moderne Ästhetik verleiht. Die verbrannte Oberfläche wird durch das Auftragen eines Öls stabilisiert. Drei Ausführungen wahlweise: Reptile, Carbone, Bronze.

Farbmuster auf Anfrage.



Weisstanne




Lärche

Oberflächenbehandlungen

Grosse Auswahl an Farben und Perlglanz, lösemittelfreie Produkte, hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit.

ECOGRIS®

Oberflächenoptik silbergrau, ohne Chemikalien. Je nach Lichteinfall kann der Farbton der Schalung von hellgrau bis graubraun variieren.

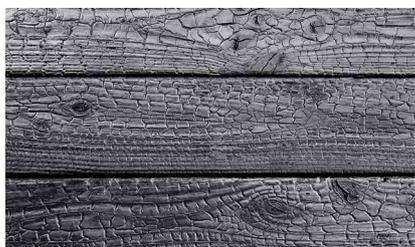

Douglasie



Weisstanne



Douglasie

ECONOIR® Reptile

Intensive Verbrennung der Holzoberfläche. Es entsteht eine rissige Optik.

ECONOIR® Carbone

Die Dielen werden nach der Verkohlung leicht gebürstet um die Rissbildung zu mildern, wobei die tief-schwarze Farbe erhalten bleibt.

ECONOIR® bronze

Intensive Bürstung, wodurch das Kohlschwarz zu Dunkelbraun gemildert wird und die Holzmaserung schön zur Geltung kommt.

Die Holzarten

	Weisstanne	Lärche	Douglasie	Fichte
	gute Dauerhaftigkeit; Optimierung möglich durch Druckimprägnierung wenig Äste und Unruhe, keine Harzeinschlüsse	sehr gute Dauerhaftigkeit kann Harzeinschlüsse enthalten	sehr gute Dauerhaftigkeit sehr interessante Riss-Optik bei der Reihe ECONOIR®	gute Dauerhaftigkeit mit einer Druckimprägnierung kann Harzeinschlüsse enthalten
IMPRÄGNIERUNG	•			•
OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN	•	•	•	
ECOGRIS®	•	•		
ECONOIR®	•	•	•	

Ausservertragliche Abbildungen.

Weitere Informationen auf www.groupe-corbat.ch



Unsere Profile

› horizontale Verlegung

⏪ vertikale Verlegung



1 Profil mit Nut und Kamm stumpf, ohne Fas



2 Rhomboidschalung, scharfkantig




3 Chaletschalung, gerundet




4 Chaletschalung mit Sichtnut, gerundet



4b Chaletschalung mit Doppelnut, gerundet



5 Rhomboidschalung, gerundet




7 Falzbrett, gerundet




8 Falzbrett, scharfkantig




9 Chaletschalung Fas breit gerundet




10 Profil mit Nut und Kamm leicht gefast



11 Kanadaschalung




12 Parallelschalung gehobelt, leicht gefast



13 Parallelschalung ohne Fas



14 Profil mit Nut und Kamm mit sichtnut, gerundet



15 Chaletschalung mit Sichtnut, gerundet, für unsichtbare Befestigung



17 Falzbrett, schräg, gerundet



3D-Fassadenschalung mit Sättiger, in unterschiedlichen Stärken und Breiten

Unsere Fachtechniker begleiten Sie bei der Gestaltung Ihrer massgeschneiderten Fassadenschalung (Profil, Behandlung und Masse nach Wahl).

Individuelle Planung
Ihrer Projekte

Fassadenschalung

Qualität N1/N2. Rift/halrift. Trockenes Holz 16% (+/- 2%)

Oberflächenbehandlungen

Länge 5.00 m, Kurzschritte 4.00 und 3.00 m, Oberfläche sägefein

Artikel	Holzart	Behandlung	Ausführung	Profil	Masse	CHF/m ²
02/8024/00	Schweizer Weisstanne	-	Lasur 1-schicht.	n°4	22×120 mm	53.75 ★
02/8024/00	Schweizer Weisstanne	-	Sättiger 2-schicht.	n°4	22×120 mm	64.50 ★
02/8024/01	Schweizer Weisstanne	braun druckimpr.	Sättiger 2-schicht.	n°4	22×120 mm	71.85
02/8025/01	Schweizer Weisstanne	braun druckimpr.	Sättiger 2-schicht.	n°5	22×130 mm	68.80 ★
02/8052/00	Schweizer Lärche	-	Lasur 1-schicht.	n°4	24×85 mm	69.00 ★

ECOGRIS®

Länge 5.00 m, Kurzschritte 4.00 und 3.00 m, Oberfläche sägeroh

Artikel	Holzart	Behandlung	Ausführung	Profil	Masse	CHF/m ²
02/8048/08	Schweizer Weisstanne	-	ECOGRIS®	n°1	22×100, 120, 140 mm (gemischte Breiten)	66.00 ★
02/8049/08	Schweizer Weisstanne	-	ECOGRIS®	n°2	22×100 mm	67.15 ★
02/8050/08	Schweizer Weisstanne	-	ECOGRIS®	n°3	22×100 mm	67.15 ★
02/8055/08	Schweizer Weisstanne	-	ECOGRIS®	n°13	24×115, 135, 155 mm (gemischte Breiten)	58.50 ★
02/8052/08	Schweizer Lärche	-	ECOGRIS®	n°4	24×85 mm	84.50 ★
02/8053/08	Schweizer Lärche	-	ECOGRIS®	n°5	24×98 mm	82.00 ★
02/8054/08	Schweizer Lärche	-	ECOGRIS®	n°1	22×100 – 120 mm (gemischte Breiten)	92.50 ★
02/8056/08	Schweizer Lärche	-	ECOGRIS®	n°13	24×115 – 135 mm (gemischte Breiten)	83.50 ★

ECONOIR®

Länge 5.00 m, Kurzschritte 4.00 und 3.00 m

Artikel	Holzart	Behandlung	Ausführung	Profil	Masse	CHF/m ²
02/8020/07	Schweizer Weisstanne	-	ECONOIR® Reptile	n°7	22×120 mm	95.50
02/8020/07	Schweizer Weisstanne	-	ECONOIR® Carbone ou Bronze	n°7	22×120 mm	100.20
02/8031/07	Schweizer Douglasie	-	ECONOIR® Reptile	n°7	22×120 mm	105.00
02/8031/07	Schweizer Douglasie	-	ECONOIR® Carbone ou Bronze	n°7	22×120 mm	110.00

★ Standard-Produkte am Lager. Schalung nach Mass auf Anfrage.

Weitere Informationen auf
www.groupe-corbat.ch



Fassadenschalung, Industrie- und Landwirtschaftsgebäude

Holzstruktur gemischt.

Länge 4.00m und 5.00m

Artikel	Holzart	Behandlung	Oberfläche	Profil	Masse	CHF/m ²
02/8041/01	Schweizer Fichte/Tanne	braun druckimpr.	gehobelt	n°11	21×140 mm	41.50 ★
02/8040/01	Schweizer Fichte/Tanne	braun druckimpr.	gehobelt	n°9	20×135 mm	34.90 ★
02/8010/01	Schweizer Fichte/Tanne	braun druckimpr.	sägeroh	n°8	22×100–180 mm	31.00 ★
02/8045/01	Schweizer Fichte/Tanne	braun druckimpr.	sägeroh	n°13	24×100–180 mm	27.40 ★
02/8047/01	Schweizer Fichte/Tanne	braun druckimpr.	sägeroh	Deckleisten	24×48 mm	1.40/m1 ★



Weisstanne Schalung, ECONOIR® Reptile



Weisstanne Fassadenkanteln, mit braunem Salz imprägniert + Sättiger

Zubehör

Unterbaulatten

Artikel	Holzart	Behandlung	Oberfläche	Profil	Masse	CHF/ml
02/8043/01	Fichte/Tanne	grau-schwarz druckimpr. KL3	sägeroh	n°13	30×60×5 000 mm	2.15 ★
02/8044/01	Fichte/Tanne	grau-schwarz druckimpr. KL3	gehobelt	n°2	30×60×5 000 mm	2.35 ★

Eisenwaren

Artikel	Beschreibung	Masse	Verpackung	CHF
02/2065/00	Schrauben Inox C2 schwarzer Kopf RAL 9005	Ø 4×50 mm	200 Stk./Schachtel	32.00 ★
02/2066/00	Schrauben Inox C2 schwarzer Kopf RAL 9005	Ø 5×50 mm	200 Stk./Schachtel	48.00 ★

★ Standard-Produkte am Lager. Schalung nach Mass auf Anfrage.



Fassaden- platten

Eine Exklusivität

Dank einer Zusammensetzung unserer Kompetenzen haben wir neuartige Fassadenplatten entwickelt. Dieses Produkt sticht durch seine extreme Stabilität und Dauerhaftigkeit hervor. Schmale Lamellen - rift/halbrift - sorgen für die Stabilität der Platte. Eine Thermobehandlung stabilisiert auch das Holz und schützt gleichzeitig gegen Insekten- und Pilzbefall. Für eine perfekte Ästhetik können wir eine Oberflächenbehandlung mit einem lösemittelfreien Öl vorschlagen. Wir bieten Ihnen eine breite Farbpalette.

Massgeschneiderte,
stabile und nachhal-
tige Platte

ECOPANEL®


Ein vollkommen neuer Fassaden-Stil

Aus Schweizer Weisstanne
Stärke von 30 bis 60 mm
Breite bis zu 400 mm
Länge bis zu 6 m




AUSWAHL
aus Schweizer
Weisstanne


GESÄGT in
unseren Werken



**TROCKNUNG
UND THERMO-
BEHANDLUNG** in
unseren Anlagen



VERLEIMUNG
in durchgehen-
den Lamellen bis
zu 6 m Länge



**OBERFLÄCHEN-
BEHANDLUNG**
Ölung ohne
Lösemittel



Innentäfer

Einheimische Täfer

Holz ist ein zeitloser Werkstoff. In Ihrem modernen Wohnhaus wie auch in Ihrem Chalet verkleiden unsere Täfer Ihre Wände und Decken in perfekter Übereinstimmung mit dem Geist des Hauses. Durch unsere vielfältigen Beschaffungsmöglichkeiten können Sie für Ihren Innenausbau die schönsten Stücke auswählen.




Ein vielseitiges Sortiment

Wir bieten Täfer in verschiedenen Ausführungen an:

- » **TÄFER ANTIK Altholz-Optik**
Täfer werden mit unserem VAPO-Verfahren leicht thermobehandelt und dann gebürstet
- » **ECOGRIS® Struktur**
Natürlich vorgegraute Täfer mit gehackter Oberfläche
- » **ECONOIR® Flamme**
Verkohlte und stark gebürstete Oberfläche, um die Maserung zur Geltung zu bringen



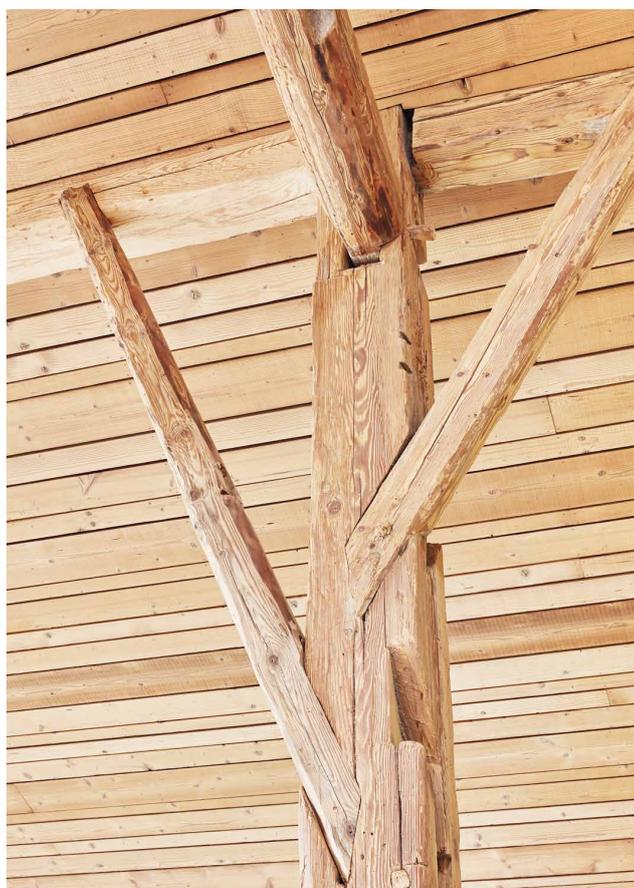

Täfer Antik sägeroh

Innentäfer

Qualität N1/N2. Holzstruktur gemischt. Trockenes Holz 12% (+/- 2%)

Schweizer Fichte/Tanne

Länge 5.00 m, Schäfte 4.00 und 3.00 m

Ausführung	Oberfläche	Profil	Masse	CHF/m ²
Täfer Antik - VAPO	sägeroh	n°12	22×120 mm	63.00
Täfer Antik - VAPO	gebürstet	n°10	19×180 mm	60.50
ECOGRIS® Struktur	gebürstet geplatzt	n°13	28×175 ou 200 mm (gemischte Breiten)	74.00
ECONOIR® Flamme	gebürstet	n°10	22×120 mm	92.00

Täfer nach Mass auf Anfrage.



3-Schicht-Platten Eiche Chasseral

Innenplatten

Innenausbau nach Mass

Dank unserer exklusiven Anlagen können wir grossformatige Platten für den Innenausbau anbieten. Unsere Produkte werden massgeschneidert verarbeitet und mit umweltfreundlichen Ölen behandelt. Bis zu 600 mm Breite und 6 m Länge.

Je nach Ihren Wünschen bieten wir die Bearbeitung und Profilierung der Platten an.



Ein vielseitiges
Farbsortiment

Innenplatten

3-Schicht-Platten

durchgehende Lamellen auf 2 Seiten, Mittelschicht gekreuzt. Platten sind nicht profiliert

Holzart	Ausführung	Masse	CHF/m ²
Fichte/Tanne	1 Schicht Öl	19×600×5000 mm	nach Angebot
Fichte/Tanne	1 Schicht Öl + UV-Schutz	19×600×5000 mm	nach Angebot
Tanne Antik - VAPO	-	21×1200×2400 mm	126.20
Eiche Chasseral	1 Schicht Öl	21×600×3000 mm	260.00

Geölte MDF-Platten

Ölung von MDF-Platten, je nach Bedarf bis zu 600×6000 mm





Route de Bonfol 13
2943 Vendlincourt
+41 32 474 04 04

Rue de la Gare 28
2855 Glovelier
+41 32 427 04 04