




Holz
immer wieder
neu gedacht



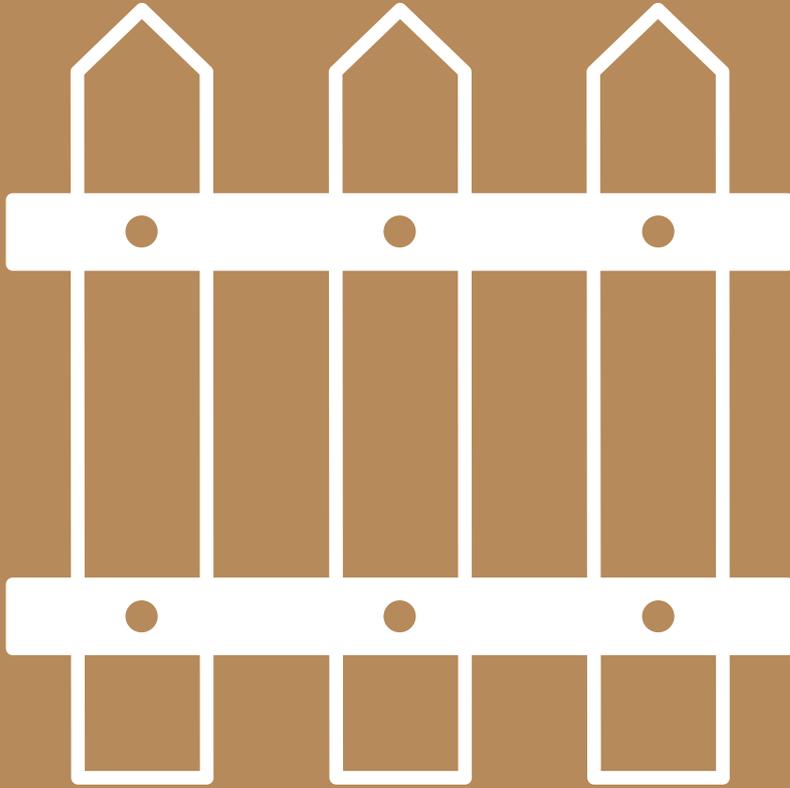

Holz im Ausserbereich

05.01 | Holz im Garten

Gartenschwellen und -begrenzungen

Terrassendielen

Druckimprägniertes Bauholz

Rundhölzer und Pfähle

Absperrungen, Zäune und Poller

05.02 | Landschaftsbau

Bodenbelag, Wege und Stege

Sichtschutz

Vert2Sun

05.03 | Strassenbau

Absorbierende Schallschutz Wand

Verkehrssicherheit und Parkplatz

Antirutsch Beschichtung

Holz ist ästhetisch, ursprünglich und modern. Es überzeugt mit seinen zahlreichen Vorteilen für Ihr Interieur. Es hat aber auch im Aussenbereich viel zu bieten. Holz ist Lebenskunst. Auf der Terrasse lädt es zur Entspannung und zum Baden ein, als Bodenbelag zum Gehen oder als Klettergerüst zum Spielen. Wir haben besonderes Know-how bei der Holzbearbeitung und -veredelung entwickelt, um die Lebensdauer Ihrer Aussenanlagen deutlich zu erhöhen.

Holz im Garten

Nachhaltige Aussenausstattung

Holz ist ein natürlicher und lebendiger Werkstoff, der Gartenanlagen beispiellosen Charme verleiht. In unserer Region ist es im Freien Wetterbedingungen ausgesetzt. Für eine längere Lebensdauer bieten wir verschiedene Holzschutzbehandlungen an.



Holzschutzbehandlungen

Thermobehandlung oder Druckimprägnierung beugen dem Befall des Holzes durch Pilze und Insekten vor.

Die Druckimprägnierung wird von uns nach strengen Qualitätsstandards durchgeführt.

KS2-Salzen

Hochwertige nach Lignum-Gütezeichen



» Druckimprägnierung mit grünen oder braunen KS2-Salzen, Gebrauchsklasse 3 Holz ohne Erdkontakt, nicht abgedeckt



» Druckimprägnierung mit grünen KS2-Salzen, Gebrauchsklasse 4, Holz in Kontakt mit Erde oder Süsswasser



Imprägniermittel Ecobase-zertifiziert.

tanasote® NEU


Wir bieten eine Druckimprägnierungsbehandlung der neuen Generation an. Tanasote® S40 ist ein kupferhaltiges Hochleistungsöl. Entwickelt für Eisenbahnschwellen und ist auch für den Aussenbereich zugelassen. Dieses Produkt ist besonders für extreme Bedingungen geeignet und umweltfreundlich.



» Aussergewöhnliche Langlebigkeit



Terrasendiele, Weisstanne druckimprägniert Braun

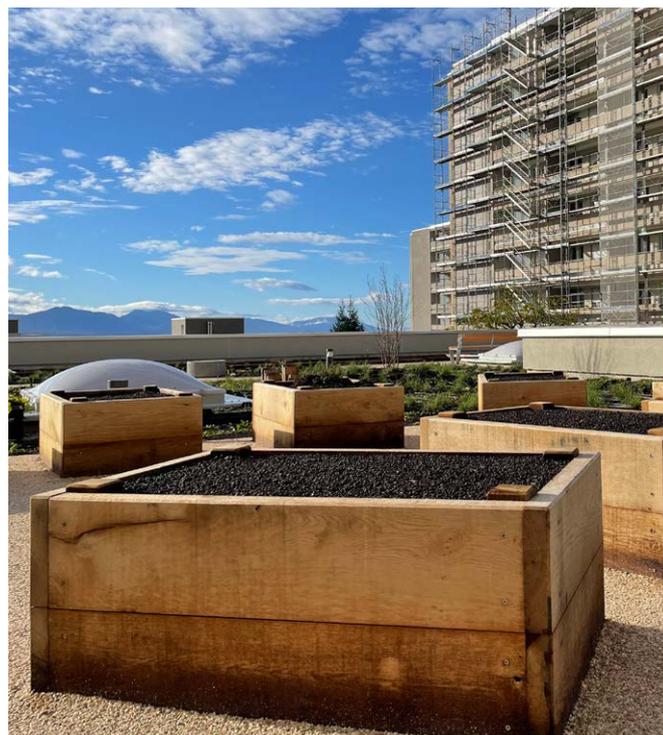

Nutzgarten

Gartenschwellen und -begrenzungen

Gartenstufen, Stützen, Spielplatz, Parkplatz, Platz für Boule, Nutzgarten.

Eichenbalken

Eiche nicht imprägniert, CH-FR, sägeroh

Art.	Qualität	Abmessungen	CHF/Stk.
02/8510/00	Gartenqualität	10×20×200 cm	44.00
02/8511/00	Gartenqualität	13×22×180 cm	52.50
02/8512/00	Gartenqualität	13×22×200 cm	60.50
02/8513/00	Gartenqualität	13×22×250 cm	76.00
02/8503/00	Ästhetisch ansprechend	15×26×250 cm	122.00

Eiche druckimprägniert mit tanasote®, CH-FR, sägeroh, Erdkontakt

GK
4+

02/8512/05	Gartenqualität	13×22×200 cm	86.50
------------	----------------	--------------	-------

Balkenqualität

Ästhetisch ansprechend - Geradschnitt, 2-3 raue Kanten, mit Anti-Schlitzplatten an den Enden

Gartenqualität - 1-2 raue Kanten, Fehlkanten toleriert
andere Qualität, 4 raue Kanten oder gehobelte Flächen auf Anfrage

Eichenbretter

nicht imprägniert, CH-FR, sägeroh

Art.	Qualität	Abmessungen	CHF/Stk.
02/8514/00	Gartenqualität	2,7×14×240 cm	39.90
02/8515/00	Gartenqualität	5×25×300 cm	82.50

Douglasienbretter

nicht imprägniert, CH-FR, sägeroh

Art.	Qualität	Abmessungen	CHF/Stk.
02/8516/00	ohne Splintholz (5% toleriert)	5×25×500 cm	98.50

Haltepfosten auf Anfrage erhältlich

Treppenstufen Eiche


nicht imprägniert, CH-FR, sägeroh

Art.	Qualität	Abmessungen	CHF/Stk.
02/8505/00	Geradschnitt	15×26×60 cm	33.90
02/8506/00	Geradschnitt	15×26×80 cm	41.00
02/8507/00	Geradschnitt	15×26×100 cm	50.00
02/8508/00	Geradschnitt	15×26×125 cm	62.00


Terrasendielen

Terrasse, Loggien, Balkon, Gitterroste.

Farbtöne, Zubehör, Abmessungen, Verlegehinweise - wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

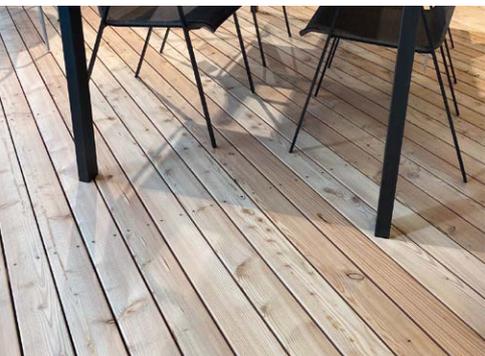

Terrasse aus Naturlärche

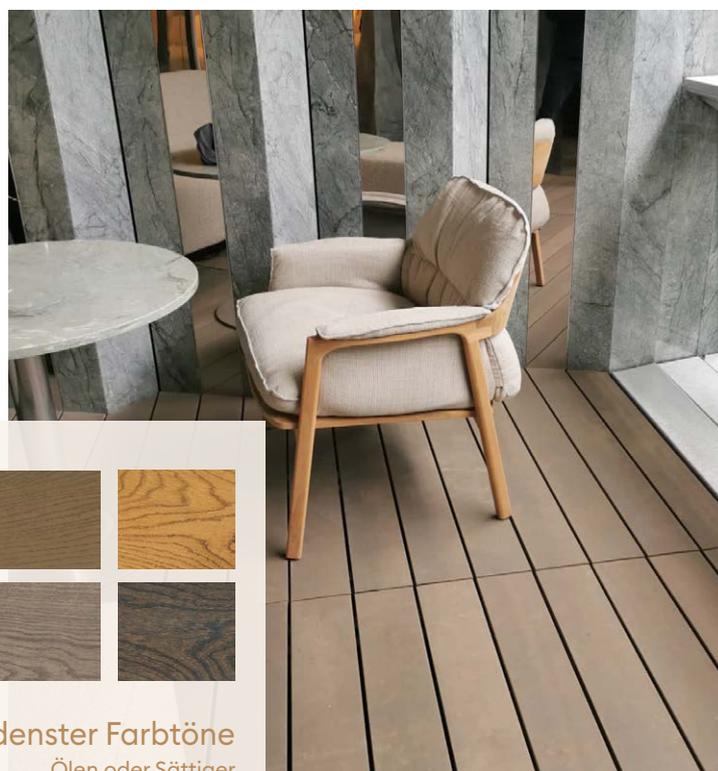

Terrasse aus Natureiche + geölt

Besondere Dielen

Art.	Qualität	Behandlung	Oberfläche	Abmessungen	CHF/m ²
02/8201/00	1 bis	Eiche natur (CH/FR) keilverzinkt	gehobelt, vierfach gefast	22 × 110 mm × 6 m	158.00

Naturdielen

Art.	Qualität	Behandlung	Oberfläche	Abmessungen	CHF/m ²
02/8200/00	1 bis	Eiche natur (CH/FR)	gehobelt, vierfach gefast	22 × 110 mm × 2 – 2.80 m	135.70
02/7515/04	1 bis	Esche thermobeh. (CH)	gehobelt, vierfach gefast	24 × 120 mm × 2 – 2.80 m	129.70
02/8051/00	N1/N2	Lärche natur (CH)	4-seitig gehobelt u. abgerundet	24 × 98 mm × 5 m*	73.90
02/8051/08	N1/N2	Lärche ECOGRIS® (CH)	4-seitig gehobelt u. abgerundet	24 × 98 mm × 5 m*	99.00


* Querschnitte toleriert

Weisstannendielen druckimprägniert

druckimprägniert, CH, gehobelt, ohne Erdkontakt



Art.	Qualität	Behandlung	Oberfläche	Abmessungen	CHF/m ²
02/8101/21	N1 Rift/Halbrift	druckimprägniert braun	gehobelt, vierfach gefast	22 × 125 mm × 5 m	71.50
02/8103/21	N2	druckimprägniert braun	gehobelt, vierfach gefast	25 × 145 mm × 5 m	57.00
02/8102/01	N2	druckimprägniert grün	gehobelt, vierfach gefast	25 × 105 mm × 5 m	58.50
02/8103/01	N2	druckimprägniert grün	gehobelt, vierfach gefast	25 × 145 mm × 5 m	54.50
02/8104/01	N2	druckimprägniert grün	gehobelt, vierfach gefast	40 × 105 mm × 5 m	84.00
02/8105/01	N2	druckimprägniert grün	gehobelt, vierfach gefast	40 × 145 mm × 5 m	80.00

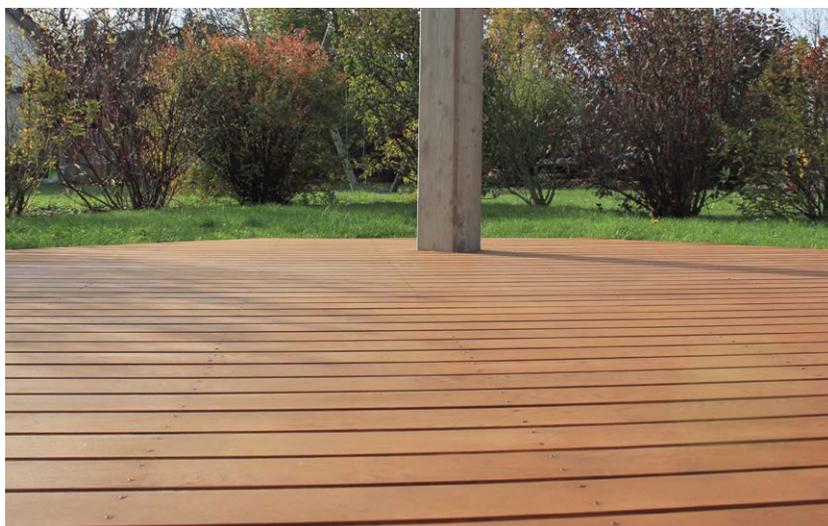

Terrasse aus Natureiche keilverzinkt + geölt

Druckimprägniertes Bauholz

Unterbau, Lattenwände, Barrieren, Sichtschutz, Randbretter und Dachlatten.

Fichten-/Tannenlatten

druckimprägniert, CH, ohne Erdkontakt

GK
3

Art.	Behandlung	Abmessungen	CHF/Stk.
02/8116/11	grüne salze kalibriert	4.5 × 5 cm × 5.00 m	12.20
02/8047/01	braune salze sägeroh	2.4 × 4.8 cm × 5.00 m	7.00

Tropfkanten - gehobelte Fichten-/Tannenbretter

druckimprägniert braun, CH, 4-seitig gehobelt, ohne Erdkontakt

GK
3

Art.	Abmessungen	CHF/Stk.
02/8009/01	2.4 × 25 cm × 4.00 m	41.30
02/8009/21	2.4 × 25 cm × 5.00 m	51.60

Kanthölzer Douglasie

sägeroh, druckimprägniert mit tanasote®, CH-FR, Erdkontakt

GK
4+

Art.	Abmessungen	CHF/Stk.
02/8114/05	8 × 12 cm × 5.00 m	82.50
02/8117/05	6 × 6 cm × 5.00 m	31.00



4-seitig gehobelte Kanthölzer

Kanthölzer Weisstanne

sägeroh, druckimprägniert grün, CH, Erdkontakt

GK
4

Art.	Abmessungen	CHF/Stk.
02/8113/01	8 × 12 cm × 5.00 m	46.80
02/8115/01	6 × 6 cm × 4.00 m	16.30
02/8119/01	4 × 6 cm × 5.00 m	12.50

4-seitig gehobelt, druckimprägniert grün, CH, Erdkontakt

Art.	Abmessungen	CHF/Stk.
02/8120/01	8 × 8 cm × 3.00 m	35.30
02/8109/01	8 × 8 cm × 4.00 m	47.10
02/8110/01	10 × 10 cm × 4.00 m	72.50
02/8111/01	12 × 12 cm × 4.00 m	104.50
02/8112/01	14 × 14 cm × 4.00 m	132.90

Rundhölzer und Pfähle

Baumpfähle, Rammpfähle für Weiher und Teiche, Schneepfähle, Pfosten, Zäune, Abgrenzungen, Stützkonstruktionen, Sichtschutz.

» **IMPRÄGNIERTE** aus Nadel- oder Eichenholz

» **NATURBELASSENE** aus Nadel- oder Eichenholz



Kiefernrundhölzer ohne Spitze

GK
4

druckimprägniert grün, kalibriert, EU, Erdkontakt

Art.	Abmessungen	CHF/Stk.
02/0325/01	Ø 8 cm × 1.70 m	9.95
02/0801/01	Ø 8 cm × 2.20 m	12.85
02/0104/01	Ø 8 cm × 2.60 m	15.15
02/0107/01	Ø 10 cm × 2.00 m	18.25
02/0101/01	Ø 10 cm × 2.20 m	20.05
02/0102/01	Ø 10 cm × 2.50 m	22.80
02/0108/01	Ø 10 cm × 3.00 m	29.70
02/0012/01	Ø 12 cm × 1.00 m	12.65
02/0111/01	Ø 12 cm × 1.25 m	15.80
02/0112/21	Ø 12 cm × 1.50 m	18.95
02/0113/01	Ø 12 cm × 1.75 m	22.10
02/0114/01	Ø 12 cm × 2.00 m	25.25
02/0122/01	Ø 12 cm × 2.50 m	31.60
02/0115/01	Ø 12 cm × 3.00 m	37.85
02/0415/01	Ø 14 cm × 1.50 m	25.80
02/0121/01	Ø 14 cm × 2.00 m	34.40
02/0430/01	Ø 14 cm × 3.00 m	47.90

Pfosten- schutz

Postsaver®

EXKLUSIVVERTEILER
FÜR DIE SCHWEIZ

Schrumpfschlauch, ein-
zigartige Technologie zum
Pfostenchutz vor Feuchtig-
keit und Fäulnispilzenbefall



Art.	Abmessungen	CHF/Stk.
02/2614/00	5 m Postsaver®-Band Nr. 1 (500 × 35 cm)	36.80
02/2613/00	Aufpreis für Anbringung der Hülsen durch uns	4.50
02/2605/00	Postsaver® Ø < 10 cm	3.00
02/2609/00	Postsaver® Ø 10 - 15 cm	4.50

Weisstannenrundhölzer ohne Spitze

GK
4

druckimprägniert grün, kalibriert, CH, Erdkontakt

Art.	Abmessungen	CHF/Stk.
02/0110/01	Ø 10 cm × 4.00 m	48.65
02/0115/11	Ø 12 cm × 3.50 m	60.45
02/0117/01	Ø 12 cm × 4.00 m	68.90
02/0116/01	Ø 14 cm × 3.50 m	82.25
02/0440/01	Ø 14 cm × 4.00 m	94.50
02/0445/01	Ø 14 cm × 4.50 m	106.15
02/0450/01	Ø 14 cm × 5.00 m	118.45
02/0460/01	Ø 14 cm × 6.00 m	141.55
02/0601/01	Ø 16 cm × 4.50 m	136.95



Kiefernrundhölzer mit Spitze

100 % NATUR unbehandelt, kalibriert, EU

Art.	Abmessungen	CHF/Stk.
02/0702/00	Ø 6 cm × 2.50 m	7.40
02/0710/00	Ø 6 cm × 3.00 m	8.90
02/0711/00	Ø 8 cm × 2.50 m	11.35
02/0712/00	Ø 8 cm × 3.00 m	13.60
02/0720/00	Ø 8 cm × 3.50 m	15.90

druckimprägniert grün, kalibriert, EU, Erdkontakt

GK
4

Art.	Abmessungen	CHF/Stk.
02/0702/01	Ø 6 cm × 2.50 m	9.50
02/0710/01	Ø 6 cm × 3.00 m	11.45
02/0326/01	Ø 8 cm × 1.70 m	10.30
02/0711/01	Ø 8 cm × 2.50 m	15.10
02/0712/01	Ø 8 cm × 3.00 m	18.15
02/0720/01	Ø 8 cm × 3.50 m	21.15
02/0010/01	Ø 10 cm × 1.00 m	9.30
02/0105/01	Ø 10 cm × 1.25 m	11.60
02/0106/01	Ø 10 cm × 1.50 m	13.95
02/0103/01	Ø 10 cm × 1.75 m	16.30



Kiefernhalbrundhölzer

druckimprägniert grün, kalibriert, EU, ohne Erdkontakt

GK
3

Art.	Abmessungen	CHF/Stk.
02/0325/11	Ø 8 cm × 2.50 m	6.50
02/0102/11	Ø 10 cm × 2.50 m	9.30
02/0108/11	Ø 10 cm × 3.00 m	11.20

Weisstannenthalbrundhölzer

druckimprägniert grün, kalibriert, CH, ohne Erdkontakt

02/0141/11	Ø 14 cm × 4.05 m	64.70
------------	------------------	-------



Baumpfähle



Weisstannenpfähle

druckimprägniert braun, CH, ohne Spitze, Erdkontakt

GK
4

Art.	Abmessungen	CHF/Stk.
02/6830/01	9 × 9 cm × 1.25 m	12.25
02/6831/01	9 × 9 cm × 1.50 m	16.35
02/6832/01	9 × 9 cm × 2.00 m	20.40
02/6833/01	9 × 9 cm × 2.40 m	24.50

Eichenpfähle

druckimprägniert braun, CH-FR, ohne Spitze, sägeroh, oben gefast

Art.	Abmessungen	CHF/Stk.
02/6714/01	8 × 10 cm × 1.40 m	31.50
02/6716/01	8 × 10 cm × 1.60 m	35.70
02/6718/01	8 × 10 cm × 1.80 m	39.90
02/6814/01	8 × 8 cm × 1.40 m	25.60
02/6816/01	8 × 8 cm × 1.60 m	28.95
02/6818/01	8 × 8 cm × 1.80 m	32.35

Optionen

02/6719/01	Aufpreis für Spitze	3.00
02/6720/01	Aufpreis für Zuschnitt	3.00

Absperrungen, Zäune und Poller

Reitsperren, Zäune, Koppeln, Tore, Pforten, Paddock, Handläufe.

Zahlreiche Zusammensetzungen sind möglich.

stellen Sie nach Bedarf zusammen:
Pfosten und Querlatten



Weisstannenzaun, quadratische Pfosten und längliche Latten

Pfosten

GK 4

ohne Spitze, druckimprägniert, CH oder EU, Erdkontakt

Art.	Form	Holzart	Behandlung	Oberfläche	Abmessungen	CHF/Stk.
02/0107/01	rund	Kiefer (EU)	grüne salze	kalibriert	Ø 10 cm × 2.00 m	18.25
02/0114/01	rund	Kiefer (EU)	grüne salze	kalibriert	Ø 12 cm × 2.00 m	25.25
02/8109/11	quadrat	Weisstanne (CH)	grüne salze	4-seitig gehobelt	8 × 8 cm × 2.00 m	23.20
02/8111/11	quadrat	Weisstanne (CH)	grüne salze	4-seitig gehobelt	12 × 12 cm × 2.00 m	52.10
02/8118/05	quadrat	Douglasie (EU)	 tanasote®	4-seitig gehobelt	12 × 12 cm × 2.00 m	63.50

Horizontallatten

GK 3

druckimprägniert, CH oder EU, ohne Erdkontakt

Art.	Form	Holzart	Behandlung	Oberfläche	Abmessungen	CHF/Stk.
02/0325/11	halbrund	Kiefer (EU)	grüne salze	kalibriert	Ø 8 cm × 2.50 m	6.50
02/0102/11	halbrund	Kiefer (EU)	grüne salze	kalibriert	Ø 10 cm × 2.50 m	9.30
02/0108/11	halbrund	Kiefer (EU)	grüne salze	kalibriert	Ø 10 cm × 3.00 m	11.20
02/6350/01	rechteckig	Fichte/Tanne (CH)	grüne salze	4-seitig gehobelt	4 × 8 cm × 2.50 m	20.00
02/6355/01	rechteckig	Fichte/Tanne (CH)	braune salze	4-seitig gehobelt	2.5 × 14.5 cm × 2.50 m	22.00
02/3215/01	länglich	Weisstanne (CH)	grüne salze	4-seitig gehobelt	4 × 10.5 cm × 2.50 m	24.50
02/3216/05	länglich	Douglasie (EU)	 tanasote®	4-seitig gehobelt	4 × 10.5 cm × 2.50 m	31.50

Verbindungsoptionen

- » Zapfenlöcher mit oder ohne Durchgang
- » Anfangs-, Zwischen- und 90° Eckpfosten
- » Vorbohrung für elektrische Leitungen



rechteckige Poller mit reflektor und sockel



gravierte rechteckige Poller

Absperrpoller

Schrägschnitt an der Spitze, mit verzinktem Stahlrohr zum Einbetonieren oder zum Einstecken in einen abnehmbaren Ankersockel (optional)

Art.	Form	Holzart	Behandlung	Oberfläche	Abmessungen	ab CHF/Stk.
02/8150/00	rechteckig, Brettschichtholz	Eiche (CH)	natur	4-seitig gehobelt	10×12 cm×0.90 m	256.00
02/8151/01	rund	Kiefer (EU)	grüne salze	kalibriert	Ø 12 cm×1.00 m	136.00

Optionen

- » R2-Reflektoren
- » individuelle Gravuren
- » abnehmbare Ankersockel


Holzpflaster und Podest Weisstanne druckimprägniert braun,
Parc des Aubépines, Sion (VD)



Bodenbelag druckimprägniert braun, Cours du Bluard, Morges (VD)



Bodenbelag Eiche, sägeroh Dielen,
Der Torflehrpfad, Les Ponts-de-Martel (NE)

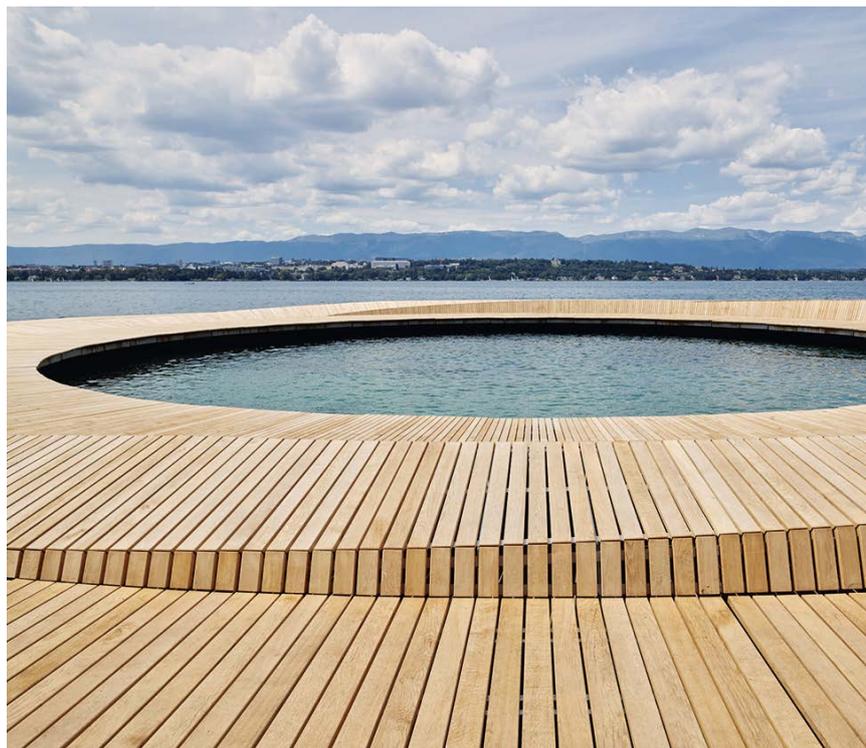

Eichenrundsteg, Cologny (GE)
ProQuercus-Preis 2021 "Für die Förderung der natürlichen und kulturellen Werte der
Eiche in der Schweiz"

Landschaftsbau

Bodenbelag, Wege und Stege

Unser integriertes Planungsbüro begleitet Sie bei der Entwicklung massgeschneiderter Projekte. In unseren Werkstätten fertigen wir die Module vor, um den Aufbau schnell und effizient zu machen.

Wir setzen den Werkstoff Holz in seiner natürlichen Umgebung in Szene. Wir entwickeln Lösungen für jedes Gelände und alle Rahmenbedingungen:

- » Moore
- » Seen, Teiche und Flüsse
- » Wälder

Bodendielen

alle unsere Dielen können gehobelt oder sägeroh geliefert werden, mit oder ohne Fas und Anti-Rutsch-Profilierung®

Holzart	Abmessungen
Eiche (CH) natur, sägeroh	dicke 27, 36, 40, 50 mm gemischte Breite Längen 2 – 2.80 m
Eiche (CH) natur, gehobelt	34 × 125 mm × 2 – 2.80 m 44 × 125 mm × 2 – 2.80 m
Weisstanne (CH) druckimprägniert, gehobelt	44 × 125 mm × 5 m

andere mögliche Holzarten: Douglasie (CH), Lärche (CH)

Unterbau

spezifische Unterbau aus Holz, Holz-Metall oder Metall

unsere Standardprofile

n°	plot bezeichnung
12	 Diele gehobelt, leicht gefast
13	 Paralleldiele sägeroh ohne Fas
22	 Diele gehobelt, leicht gefast mit Anti-Rutsch-Profilierung®

Sichtschutz

Von der einfachen Mülltonnenverkleidung bis zur vollständigen Umfriedung. Senkrechte, waagerechte, schräge oder diagonale Wände: alles ist möglich.

Um die Montage zu erleichtern und sich der Umgebung anzupassen, werden die Sichtschutzwände aus Modulen hergestellt, die in Höhe und Länge angepasst werden können.



Standard-Sichtschutzplatte

Schalung 25/105 mm gehobelt, Weisstanne (CH), druckimprägniert grün, senkrecht oder waagrecht durchbrochen
Edelstahlschrauben und Holzabdeckung
1-seitiges Modul in der Werkstatt vormontiert, fertig zum Aufstellen

Bezeichnung	n°	Abmessungen l × h	ab CHF/Stk.
Platte mit gerade Schalung	1	2.00 × 1.80 m	700.-
		2.50 × 1.80 m	800.-
Mehrpreis für beidseitige Verkleidung	1	2.00 × 1.80 m	+385.-
		2.50 × 1.80 m	+445.-
Platte mit schrägen Schalung	2	2.00 × 1.80 m	850.-
		2.50 × 1.80 m	950.-

Pfosten

Sichtschutzplatten Halten und Befestigen, Weisstanne (CH), druckimprägniert grün

direkte Befestigung im Boden, mit Postsaver®-Band	12 × 12 × 250 cm	80.-
abnehmbare Befestigung auf Betonsockel, mit H-Pfostenträger	12 × 12 × 200 cm	135.-

Farbmöglichkeiten durch Ölen oder Sättigen.
Andere Holzarten auf Anfrage.

Mülltonnenverkleidung mit Standardplatte (1)



Sichtschutz nach Mass (3), Eishalle in Porrentruy

Individuelles Design

Auf der Grundlage einer Skizze oder einer Beispielabbildung gestalten wir den Sichtschutz mit den passenden Eigenschaften.

Wenn Holz zum verbindenden Element wird - zwischen Licht und Schatten, Privatsphäre und Geselligkeit, Schutz und Öffnung.

Vert2Sun

Zusammen mit dem Unternehmen Turn2Sun bieten wir Ihnen ein neues Photovoltaikprodukt an.


Vert2Sun ist ein doppelseitiges senkrechtes Modul, das als Zaun installiert wird. Es verbindet Ästhetik mit Solarstromerzeugung. Mit der einfachen Anbringung ist die Lösung aus lokaler Fertigung wettbewerbsfähig.

Neuenburger Projekt,
im Jura aus regionalem
Holz gefertigt



Innovativ aus Kreislaufwirtschaft

- » **Innovative Technologie**
Doppelseitiges Modul zur Energieerzeugung auf beiden Seiten.
- » **Nachhaltiges Produkt**
Rahmen aus Druckimprägnierter Schweizer Weisstanne.
Komplett zerlegbar und recycelbar.
Betonfreies, langlebiges Schraubfundament.
- » **Flexible Lösung**
Baukastensystem.
Funktioniert bei jeder Ausrichtung.
Einbindung eines patentierten Elektrosystems.
- » **Multifunktionale Anwendung**
Zaun, Einfriedung, Sichtschutz...




Technische Daten eines Rahmens

Abmessungen	2,5×2,0 m (L×H)
Leistung	860 Wp (Front)
Lineare Leistung	34,4 kWp / 100 m
Jahresproduktion	700 - 1000 kWh/kWp 240 - 344 kWh/m

Strassenbau

Ästhetik und Sicherheit

Manche Orte in der Natur verdienen besondere Aufmerksamkeit beim Erhalt ihres natürlichen Charmes. Holz als Werkstoff des 21. Jahrhunderts macht Produkte möglich, die Sicherheit und Umweltschutz verbinden.

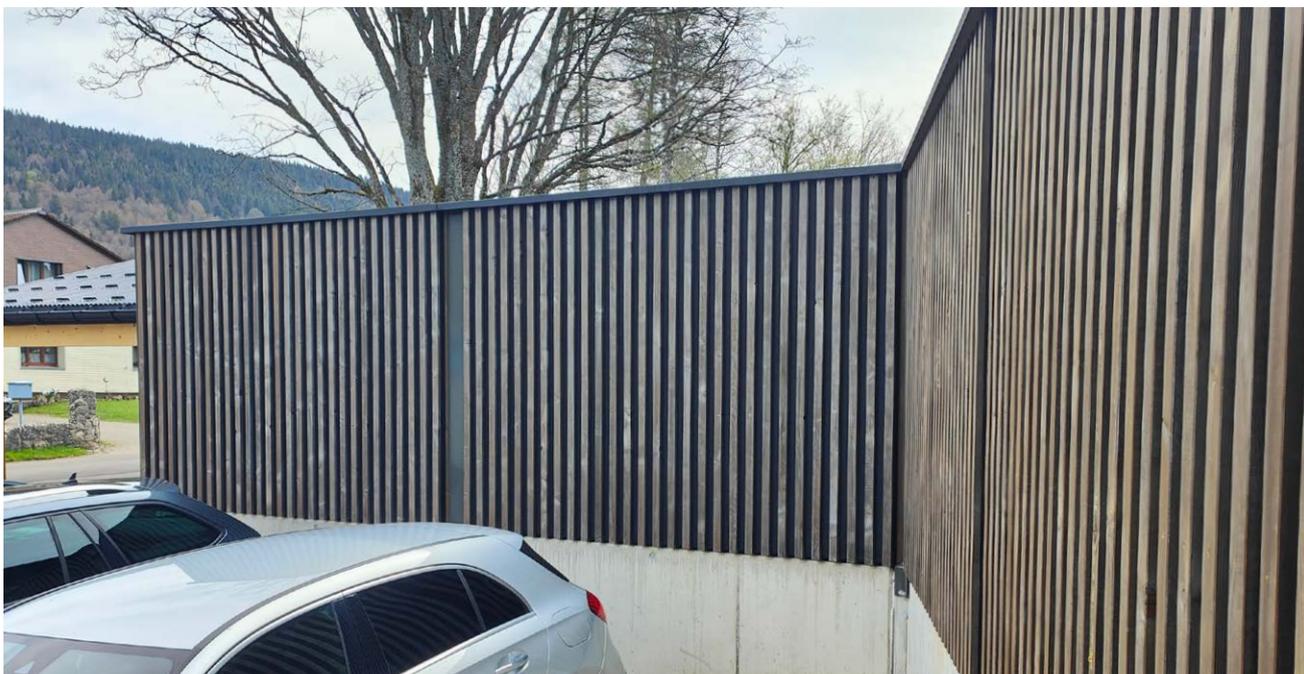

Schallschutz Wand, Brassus

Absorbierende
Schallschutz Wand

Verkehrssicherheit
und Parkplatz

Antirutsch
Beschichtung




Absorbierende Schallschutz Wand

Wir bieten in unseren Werkstätten komplett vorgefertigte Lärmschutzelemente an. Unsere auf den Werkstoff Holz spezialisierten Techniker begleiten Sie bei der technischen und ästhetischen Planung Ihrer Projekte.

Technisch hochwertige Montage

Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit der Wände werden durch eine robuste Konstruktion gewährleistet. Der ausgezeichnete Absorptionskoeffizient der Elemente wird durch eine 60 mm starke Dämmschicht gewährleistet, die durch ein synthetisches Vlies geschützt ist. Alle Montageteile sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, so dass sie eine optimale Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung und Streusalz aufweisen.

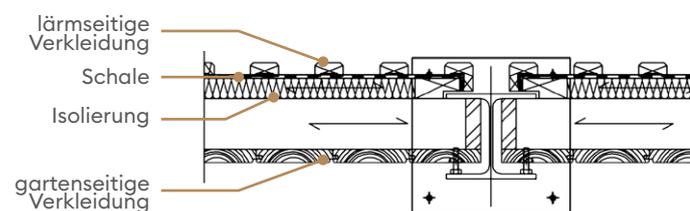

Massangefertigte Wandelemente

Die Standardelemente haben eine Länge von 4 m x 120 mm breit und eine Höhe nach Mass. Sie werden für Ihre Projekte hergestellt. Auch Türen können beispielsweise vorgesehen werden.



» **HOLZART**
Weisstanne druckimprägniert
Lärche oder Douglasie

» **AUSFÜHRUNG**
natur oder gefärbt

» **DESIGN Lärmseite**
1 - horizontal Latten
2 - vertikal Latten
3 - schräg Latten
offene oder fugenlose Montage

» **SCHALE, Farbe nach Wahl**

Verkehrssicherheit und Parkplatz

Den natürlichen Eigenschaften des Holzes fügen wir mit unserem Partner SOLOSAR® die mechanische Festigkeit des Stahls hinzu. Wir bieten ein gemischtes Artikelsortiment zur Sicherung von Wegen und Parkplätzen. Besonders gelungene Holz-Metall-Kombinationen, die sich ohne Kompromisse an die Sicherheit in die Landschaft einfügen.

Verkehrssicherheit und Aufwertung der Umwelt



Leitplanken

Speziell für Berg- oder Waldwege bieten wir ein Leitplankensortiment aus Holz und Metall in sorgfältiger Verarbeitung an.

Eine Konstruktion aus verzinktem oder pulverbeschichtetem Stahl, beidseitig unsichtbar. Die Einheit besteht aus druckimprägnierter Kiefer der Klasse 4, mit der Ästhetik und Haltbarkeit gewährleistet ist.

Sorgfältig verarbeitete Holz-Metall-Kombinationen mit zahlreichen Vorzügen:

- » 10 Jahre Garantie
- » Rückhalteniveau N2 bis H2
- » CE-zertifiziert (geprüft nach EN 1317)
- » umfangreiches Zubehör

Zäune aus Werkstoffkombinationen

Ästhetisch ansprechende und langlebige Zäune aus Werkstoffkombinationen für Parkplätze und Naturräume. Aus hochwertigem Holz mit Druckimprägnierung gefertigt haben sie eine Garanzzeit von 10 Jahren. Die Robustheit wird durch Metallverstärkungen aus feuerverzinktem Stahl erhöht.

Zugangskontroll-Schranken

Schwenkbare Schranke oder versetzte Sperren, gut geeignet für die Zugangsbeschränkung durch motorisierte Fahrzeuge auf Natur- oder Radwegen. Eine Kombination aus verzinktem Stahl und druckimprägniertem Massivholz der Klasse 4 für verbesserte Haltbarkeit.

Antirutsch Beschichtung

Strassenbelag

Der dichte Strassenbelag ist rutschfest und sofort befahrbar. Das Verfahren ermöglicht es, neue oder instandgesetzte Bereiche zu sichern.

Die auf Rolle gelieferte Antirutsch-Beschichtung wird je nach Unterlage und Einsatzgebiet verklebt oder genagelt. Für Fussgänger oder leichte Fahrzeuge empfehlen wir den Artikel MR 1 (auf Lager). Verschiedene Korngrössen und Farben.



	BX BAUXITE	MR 1
Nutzung	Gehwege, Treppen, Balkone	Gehwege, Treppen, Industrieböden, Parkplätze, Zufahrtsrampen, Übergänge
Fussgängerverkehr	••	•••
Zweiräder	••	•••
Leichte Fahrzeuge	•	•
Schwere Fahrzeuge	x	x
Korngrösse	1/5 mm	2/5 mm
Stärke	5 mm	7 mm
Gewicht*	7 kg/m ²	8 kg/m ²

*Gewicht ±0,5 kg/m²

Standardrollen 1×10 m

Bezeichnung	CHF/m ²
BX Bauxite Gris	95.00
Belag MR 1	88.00
Kleber auf Rolle	13.00
Verklebung auf Betonuntergrund	Angebot auf Anfrage

Weitere Korngrössen auf Anfrage erhältlich.

**Rutschfest und wasserdicht
in einem Arbeitsgang**

Rutschfestes Band

Rutschfeste Lösung aus Metall, die das Risiko des Ausrutschens an öffentlichen oder privaten Orten verringert. Blechauflage aus rostfreiem oder verzinktem Stahl auf Holz.



1. Verarbeitung
Route de Bonfol 13
2943 Vendlincourt
+41 32 474 04 04

2. Verarbeitung
Rue de la Gare 28
2855 Glovelier
+41 32 427 04 04